
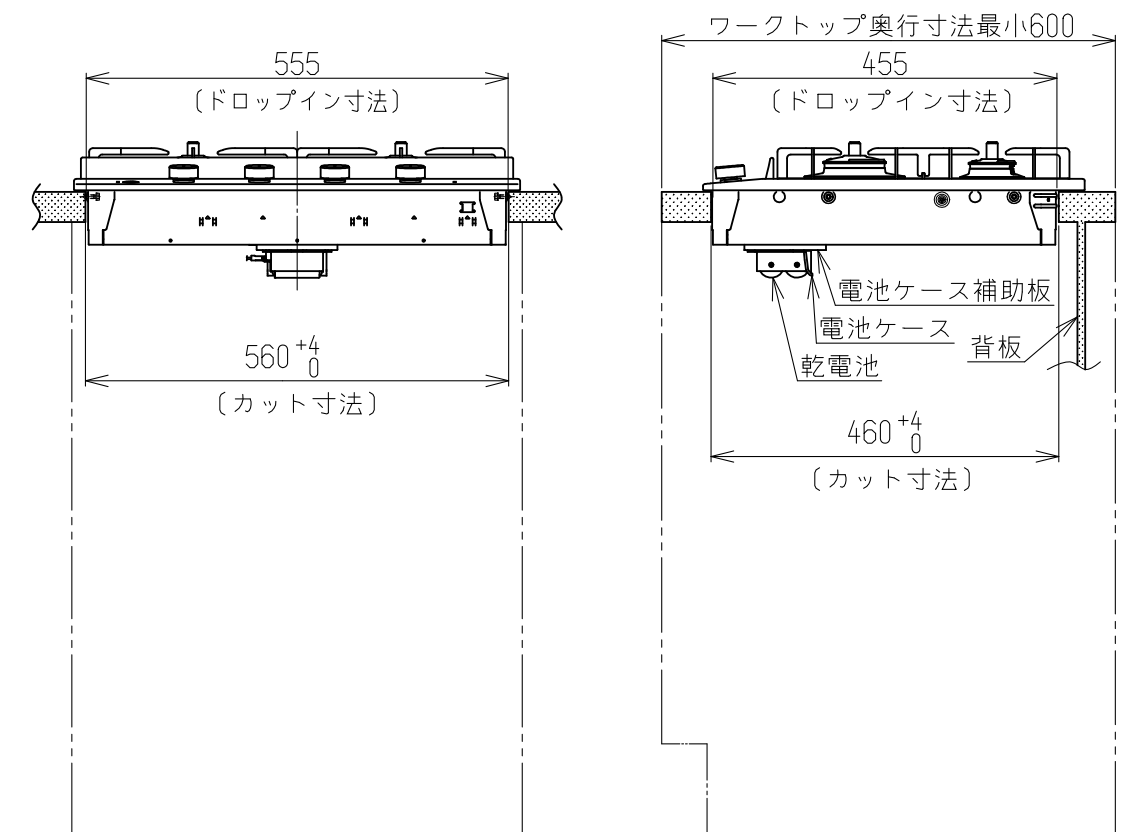


		仕 様 表	
外 形 寸 法 (mm)		高さ171.5(乾電池装着)X幅590X奥行505 (電池ケース取外し時高さ127.5)	
質 量 (kg)		14	
ガ ス 接 続		Rc1/2	
ガス 消費量	ガス種	13A	LPG
	全点火時	8.00kW (6880kcal/h)	7.90kW (0.564kg/h)
	強火力バーナー	3.50kW (3010kcal/h)	3.20kW (0.229kg/h)
	標準バーナー	2.50kW (2150kcal/h)	2.50kW (0.179kg/h)
	小バーナー	1.27kW (1090kcal/h)	1.27kW (0.091kg/h)
電 源		D C 3 V (単 1 形アルカリ乾電池 2 個)	
トップレートの種類		ステンレス	
防 火 性 能 評 定		有	

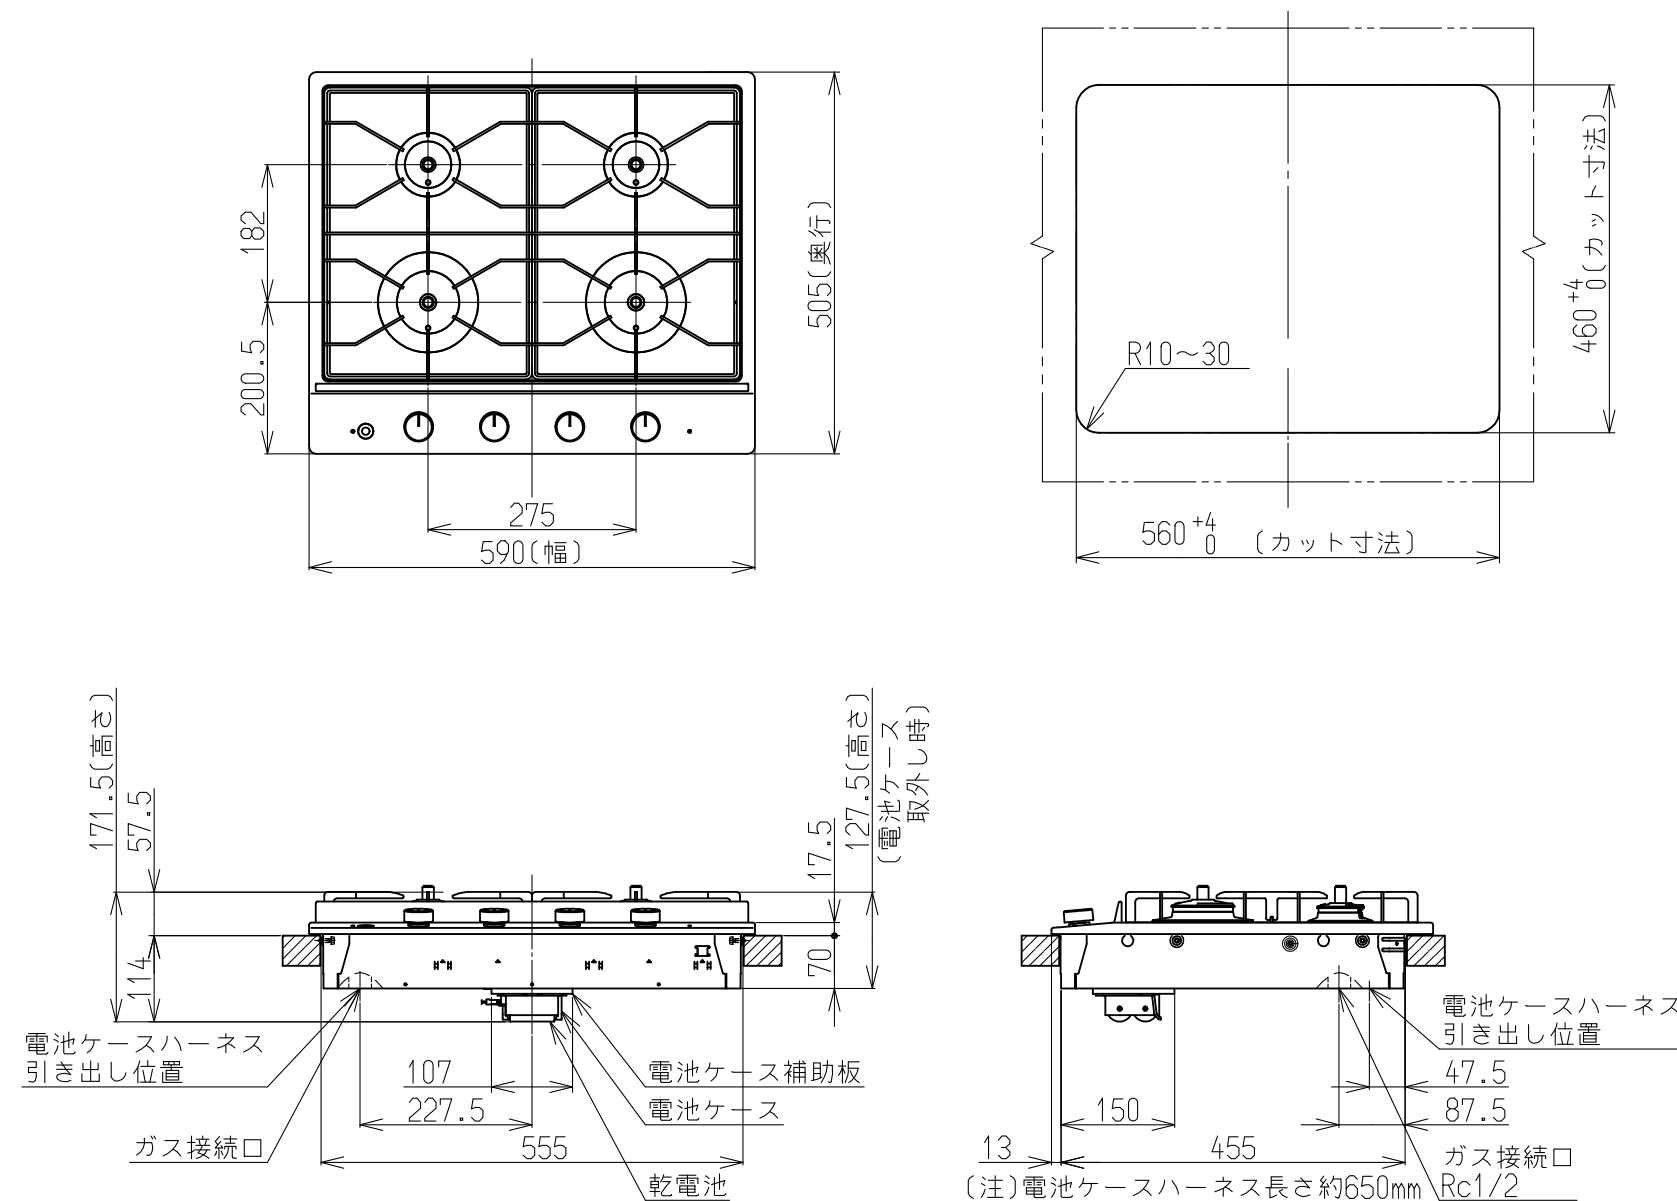

設置施工例図

- ※ 必ず背板を取り付けてください
- ※ 電池ケースは、取り外してキャビネット側への取付けも可。その際、電池ケース補助板も取外してください。

名称	外観図	品名	四口 ガストロップインコンロ
型式	RD641STSA		
作成	2022.12.21	尺度 1:10	サイズ A3
リンナイ株式会社			